
















VOLCANO WLTh/WPTh 12




Wkłady z płaszczem wodnym do układu zamkniętego
 Inserts with water jacket for closed heating system
 Топка с водной рубашкой к заключоных системов

-  82 (%)
-  ≤ 0,08 (%)
-  240 (C°)
-  12 (Pa)
-  200 (mm)
-  drewno drzew liściastych
hardwood
твердая древесина
-  tak
yes
oui
да
-  tak
yes
oui
да
-  12 (kW)
w tym 6 (kW)
moc do obiegu
wodnego
-  0,010 (g/m³)
-  365 (kg)
-  10 g/s
-  150 (mm)
-  50 (cm)
-  CLING



VOLCANO WLTh 12

VOLCANO WPTh 12

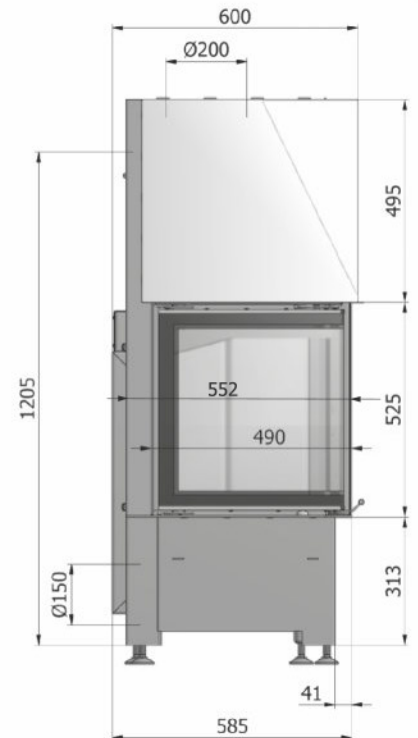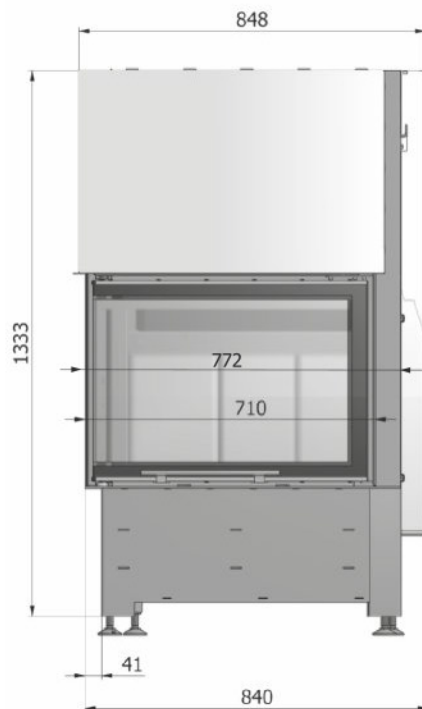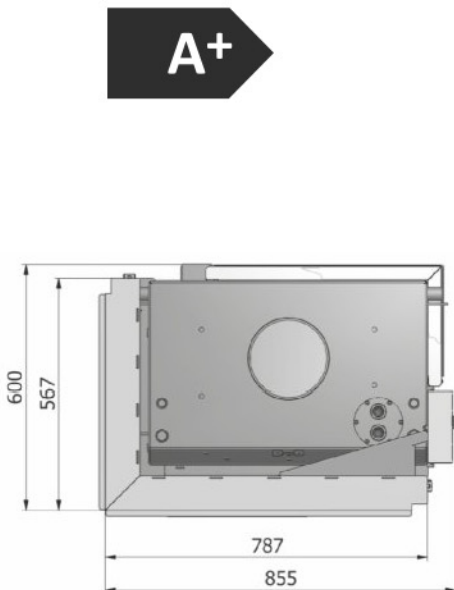

A+