KARTA TECHNICZNA

Nemo 2B TopEco LIFT
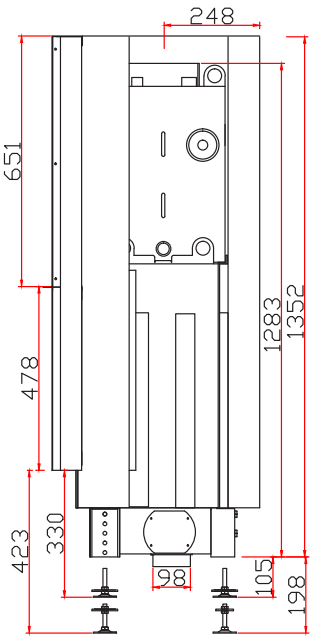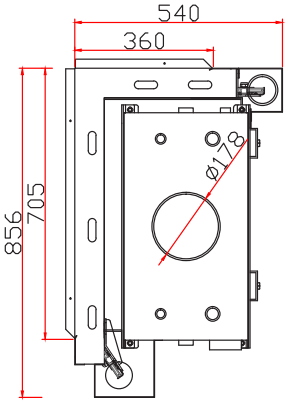
Całkowita moc cieplna		8,4 - 15,0	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2		3,4	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego		10,0	kW
Sprawność		89,9	%
Masa bez wody		300	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego		0,19	MPa
Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców przyłączeniowych (króćców pomocniczych)		1 (½)	cal
Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej wężowniczy schładzającej		2 ½	cal
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny		
Temperatura spalin przy mocy nominalnej		160	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym		-15	Pa
Pojemność wymiennika wodnego		40	dm^3
Średni ciąg		14,4	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)		856/1428-1564/540	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)		771+426/478	mm
Wymiary szyby (szer./wys.)	Modern	600+257/353	mm
	Raster	651+306/428	
Średnica zewnętrzna czopucha		180	mm
Średnica zewnętrzna króćca powietrza		98	mm
Maksymalna długość polan		510	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)		510/300	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną			tak
Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym			tak