KARTA TECHNICZNA

Nemo 4 Slim TopEco
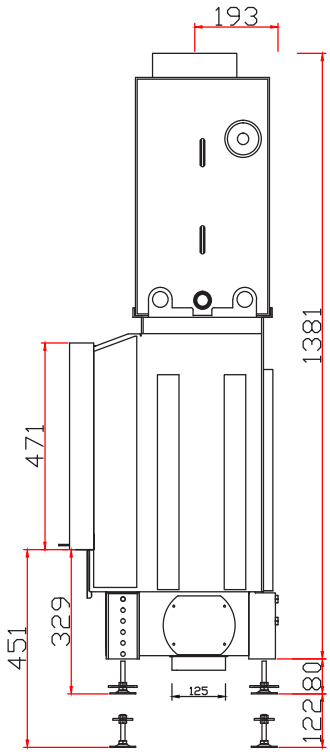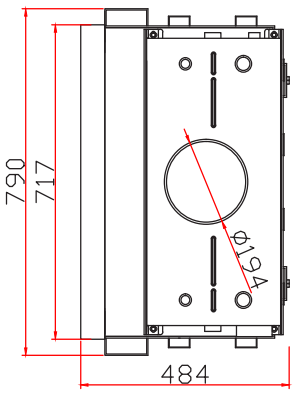
Całkowita moc cieplna		19,0	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2		8,0	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego		14,0	kW
Sprawność		89,0	%
Masa bez wody		274	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego		0,19	MPa
Wymiar gwintów			
króćców przyłączeniowych		1	cal
króćców pomocniczych		½	
opcjonalnej wężowniczy schładzającej		2 ½	
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny		
Temperatura spalin przy mocy nominalnej		170	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym		-15	Pa
Pojemność wymiennika wodnego		44	dm^3
Średni ciąg		14,0	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)		790/1381-1517/484	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)		717/471	mm
Wymiary szyby (szer./wys.)	Modern	606/362	mm
	Raster	673/428	
Średnica zewnętrzna czopucha		200	DN
Średnica zewnętrzna króćca powietrza		125	mm
Maksymalna długość polan		550	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)		590/290	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną			tak
Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym			tak