KARTA TECHNICZNA

Nemo 4B Slim TopEco
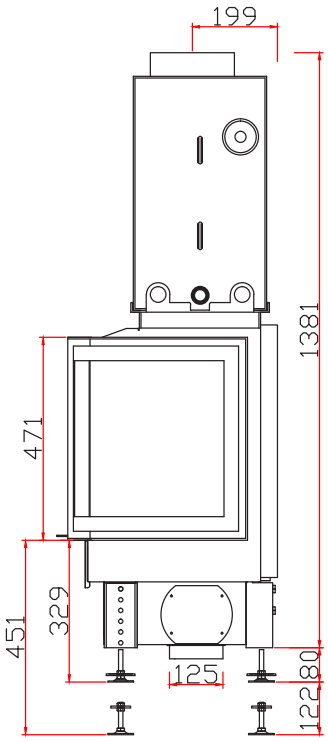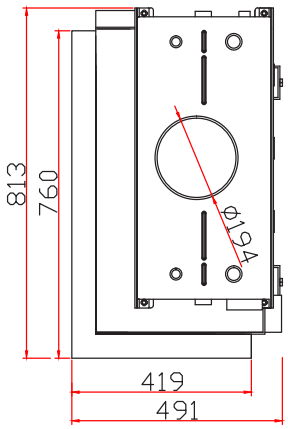
Całkowita moc cieplna		18,0	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2		6,0	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego		12,0	kW
Sprawność		89,0	%
Masa bez wody		343	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego		0,15	MPa
Wymiar gwintów			
króćców przyłączeniowych		1	cal
króćców pomocniczych		½	
opcjonalnej wężowniczy schładzającej		2 ½	
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny		
Temperatura spalin przy mocy nominalnej		170	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym		-15	Pa
Pojemność wymiennika wodnego		49	dm^3
Średni ciąg		14,0	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)		807/1381-1583/491	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)		760+419/471	mm
Wymiary szyby (szer./wys.)	Modern	685+343/353	mm
	Raster	732+391/428	
Średnica zewnętrzna czopucha		200	DN
Średnica zewnętrzna króćca powietrza		125	mm
Maksymalna długość polan		550	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)		600/280	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną			tak
Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym			tak