

Wkłady kominkowe DYNAMIC z podwójnym / potrójnym przeszkleniem

Wkłady kominkowe DYNAMIC z podwójnym i potrójnym przeszkleniem są idealną opcją do domów energooszczędnych. Najwyższej jakości materiały w połączeniu z zaawansowaną konstrukcją oferują doskonały grzejnik na długie zimowe wieczory.

Wkłady kominkowe DYNAMIC znakomicie nadają się do użytkowania w domach energooszczędnych, dzięki podwójnemu i potrójnemu przeszkleniu. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego i przeznaczone są zarówno do pracy w zabudowie akumulacyjnej, jak też konwekcyjnej. Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

DYNAMIC 2G 44.55.01N






Wkład kominkowy dostarczany jest bez elementów podłączeniowych odprowadzenia spalin, te klient dokupuje jako dodatkowe akcesoria zgodnie z zapotrzebowaniem.



Parametry techniczne

Wysokość	1065 mm
Szerokość	500 mm
Głębokość	482 mm
Wysokość drzwiczek	503 mm
Szerokość drzwiczek	401 mm
Waga	134 kg
Moc regulowana	3,5-9,1 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 / 200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	85,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,1 kg/h
Klasa efektywności energetycznej	A+

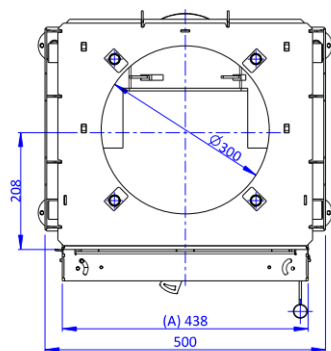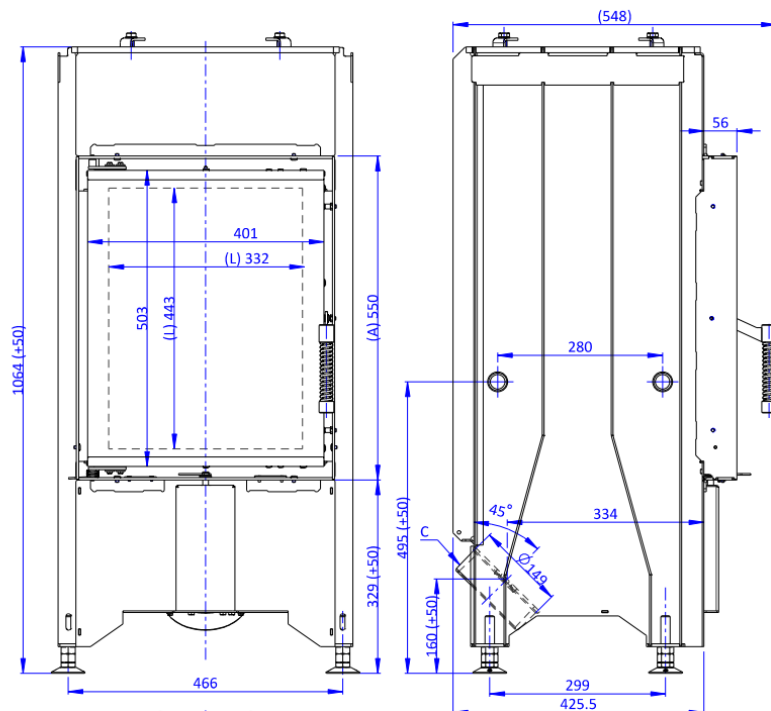

- (A) Zastavbový rozmer / Baumaße / In-built dimension
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
 (C) Centrální přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche