

## Wkłady kominkowe DYNAMIC z podwójnym / potrójnym przeszkleniem

Wkłady kominkowe DYNAMIC z podwójnym i potrójnym przeszkleniem są idealną opcją do domów energooszczędnych. Najwyższej jakości materiały w połączeniu z zaawansowaną konstrukcją oferują doskonały grzejnik na długie zimowe wieczory.

Wkłady kominkowe DYNAMIC znakomicie nadają się do użytkowania w domach energooszczędnych, dzięki podwójnemu i potrójnemu przeszkleniu. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego i przeznaczone są zarówno do pracy w zabudowie akumulacyjnej, jak też konwekcyjnej. Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.


### DYNAMIC 2G 66.50.13N



#### Parametry techniczne

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Wysokość                         | 1091 mm      |
| Szerokość                        | 720 mm       |
| Głębokość                        | 400 mm       |
| Wysokość drzwiczek               | 456 mm       |
| Szerokość drzwiczek              | 619 mm       |
| Waga                             | 159 kg       |
| Moc regulowana                   | 2,4-6,2 kW   |
| Średnica wylotu spalin           | 150 mm       |
| Średnica króćca spalinowego      | 150 / 200 mm |
| Średnica wylotu CDP              | 150 mm       |
| Wymagana siła ciągu              | 12 Pa        |
| Wydajność                        | 85,0 %       |
| Spalanie drewna (kg/godz.)       | 1,3 kg/h     |
| Klasa efektywności energetycznej | A+           |

# Romotop® DYNAMIC 2g 66.50.13N

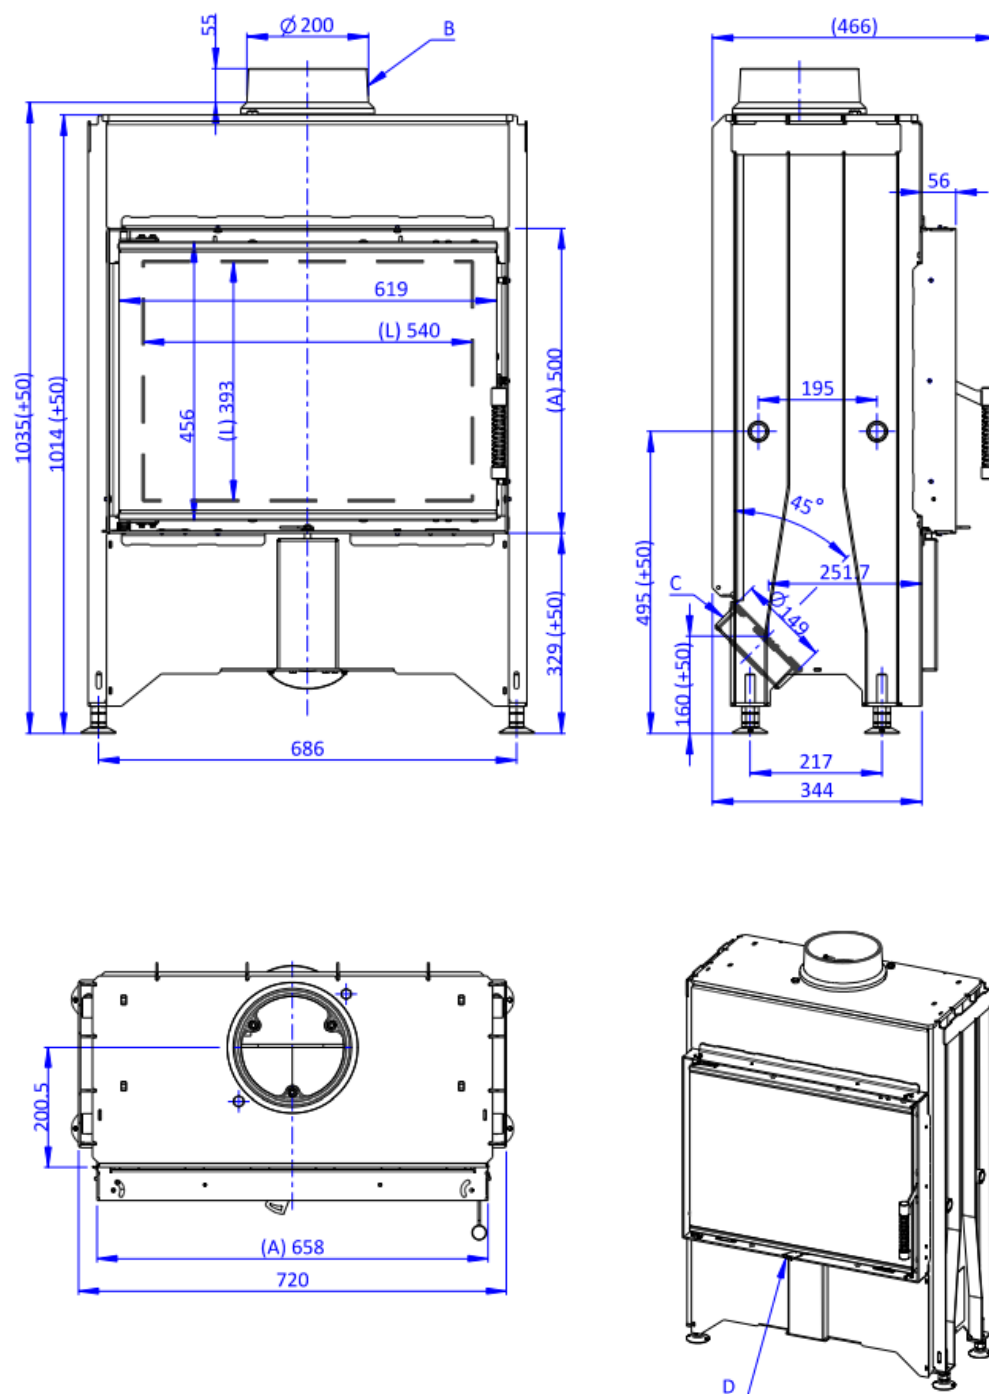

- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension  
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
 (C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche