

Wkłady kominkowe HEAT proste z wysuwanymi drzwiczkami

Wkłady kominkowe HEAT z wysuwanymi drzwiczkami odznaczają się prostym, ale ponadczasowym wzornictwem, które spodoba się nawet tym najbardziej wymagającym klientom. Czysty i minimalistyczny kształt odpowiada dzisiejszym wymaganiom architektury mieszkaniowej.


Wkłady kominkowe HEAT posiadają wielkoformatową szybę z nadrukiem, która zapewnia wyjątkowe wrażenia siedzenia przy ogniu. Najnowszy system prowadnic - Silent lift, zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Komora spalania wyłożona żaroodpornym materiałem IGNITON, w standardzie jest palenisko tzw. bezrusztowe. Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany na wariant z rusztem. Wkłady przeznaczone są do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. W celu bardziej efektywnego spalania do komory doprowadzane jest powietrze tercjalne. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

HEAT 3G L 66.50.04



Parametry techniczne

Wysokość	1335 mm
Szerokość	964 mm
Głębokość	557 mm
Wysokość drzwiczek	466 mm
Szerokość drzwiczek	631 mm
Waga	233 kg
Moc regulowana	3,9-10,1 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 / 200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	85,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,2 kg/h
Klasa efektywności energetycznej	A+

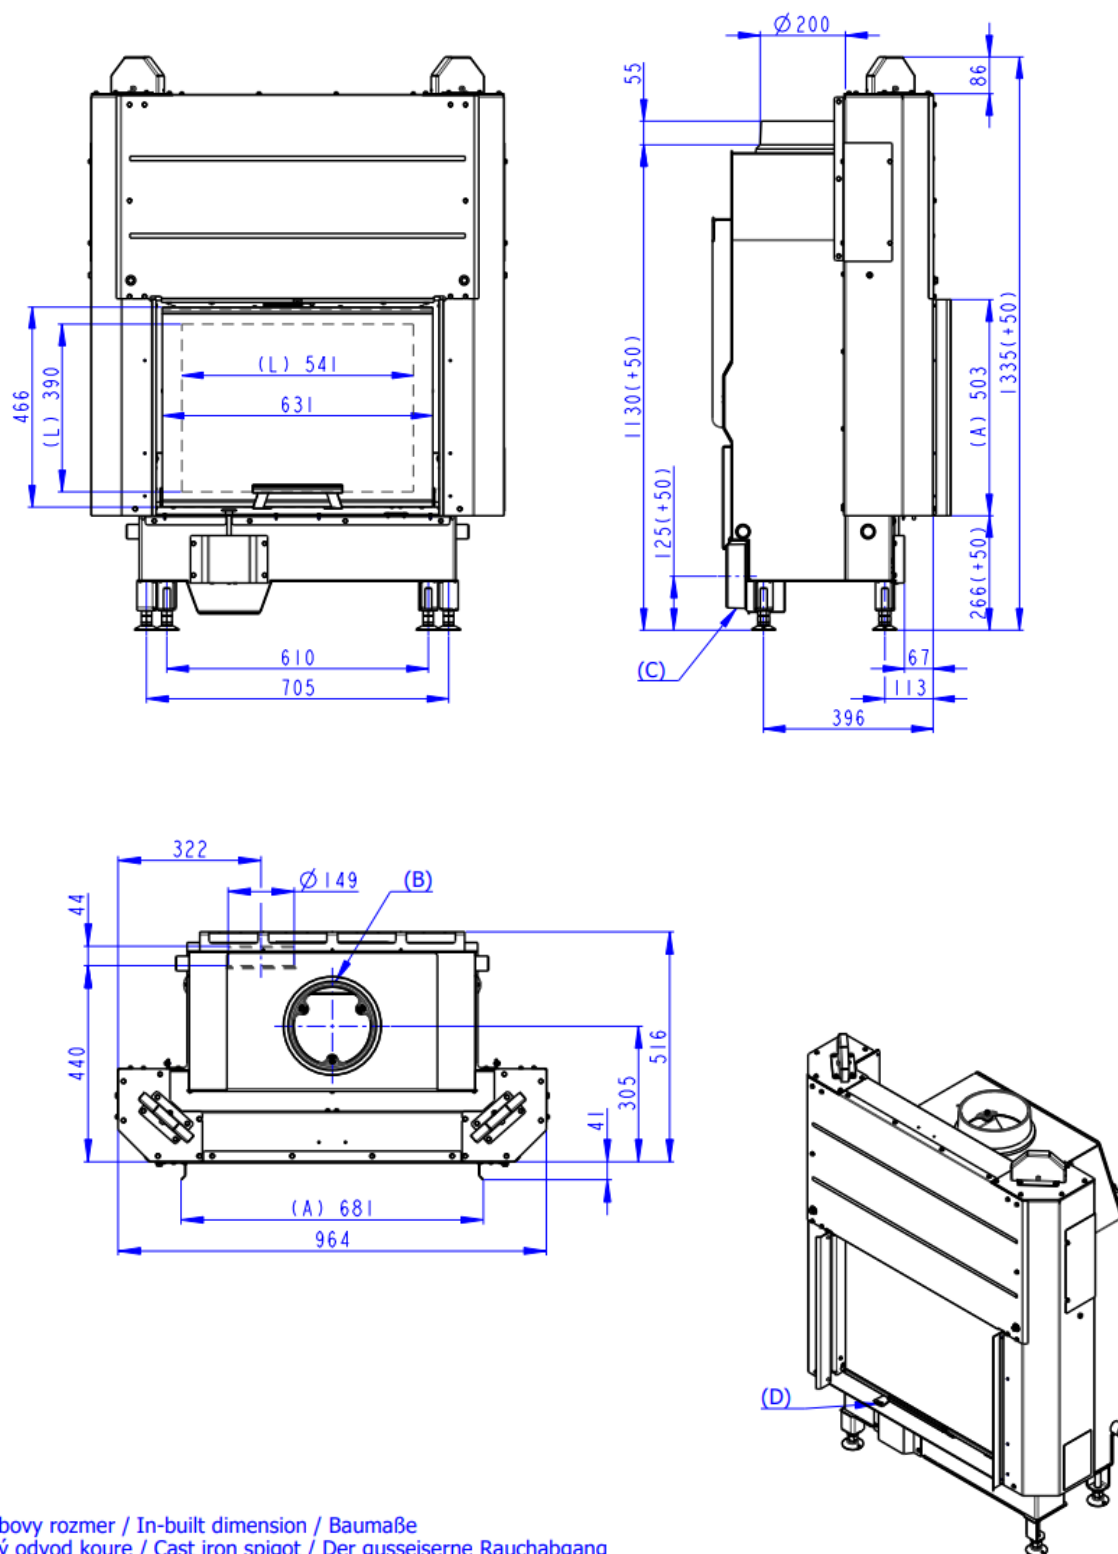

- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
 (C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
 (D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
 (L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche