

Wkłady kominkowe HEAT proste z otwieraniem drzwiczek na bok

Prosty kształt i idealna konstrukcja wkładu kominkowego HEAT z otwieraniem drzwiczek na bok oferuje różnorodne zastosowanie. Pozwól sobie na wyjątkowe chwile spędzone w ciepłym rodzinnym zaciszu i odkryj piękno żywych płomieni ognia.

Wkłady kominkowe HEAT przeznaczone są do pracy konwekcyjnej i akumulacyjnej za pomocą kratek wentylacyjnych. Rama drzwi wykonana jest ze specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system


CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Komora spalania wyłożona jest specjalnym trwałym materiałem IGNITON, dostępnym w kolorze jasnym lub czarnym, zgodnie z preferencjami klienta. Ruszt żeliwny jest odchylany i posiada wyjmowany popielnik. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

HEAT 4G 59.44.14



Parametry techniczne

Wysokość	944 mm
Szerokość	669 mm
Głębokość	404 mm
Wysokość drzwiczek	407 mm
Szerokość drzwiczek	554 mm
Waga	117 kg
Moc regulowana	2,4-6,2 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	81,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,4 kg/h
Klasa efektywności energetycznej	A+

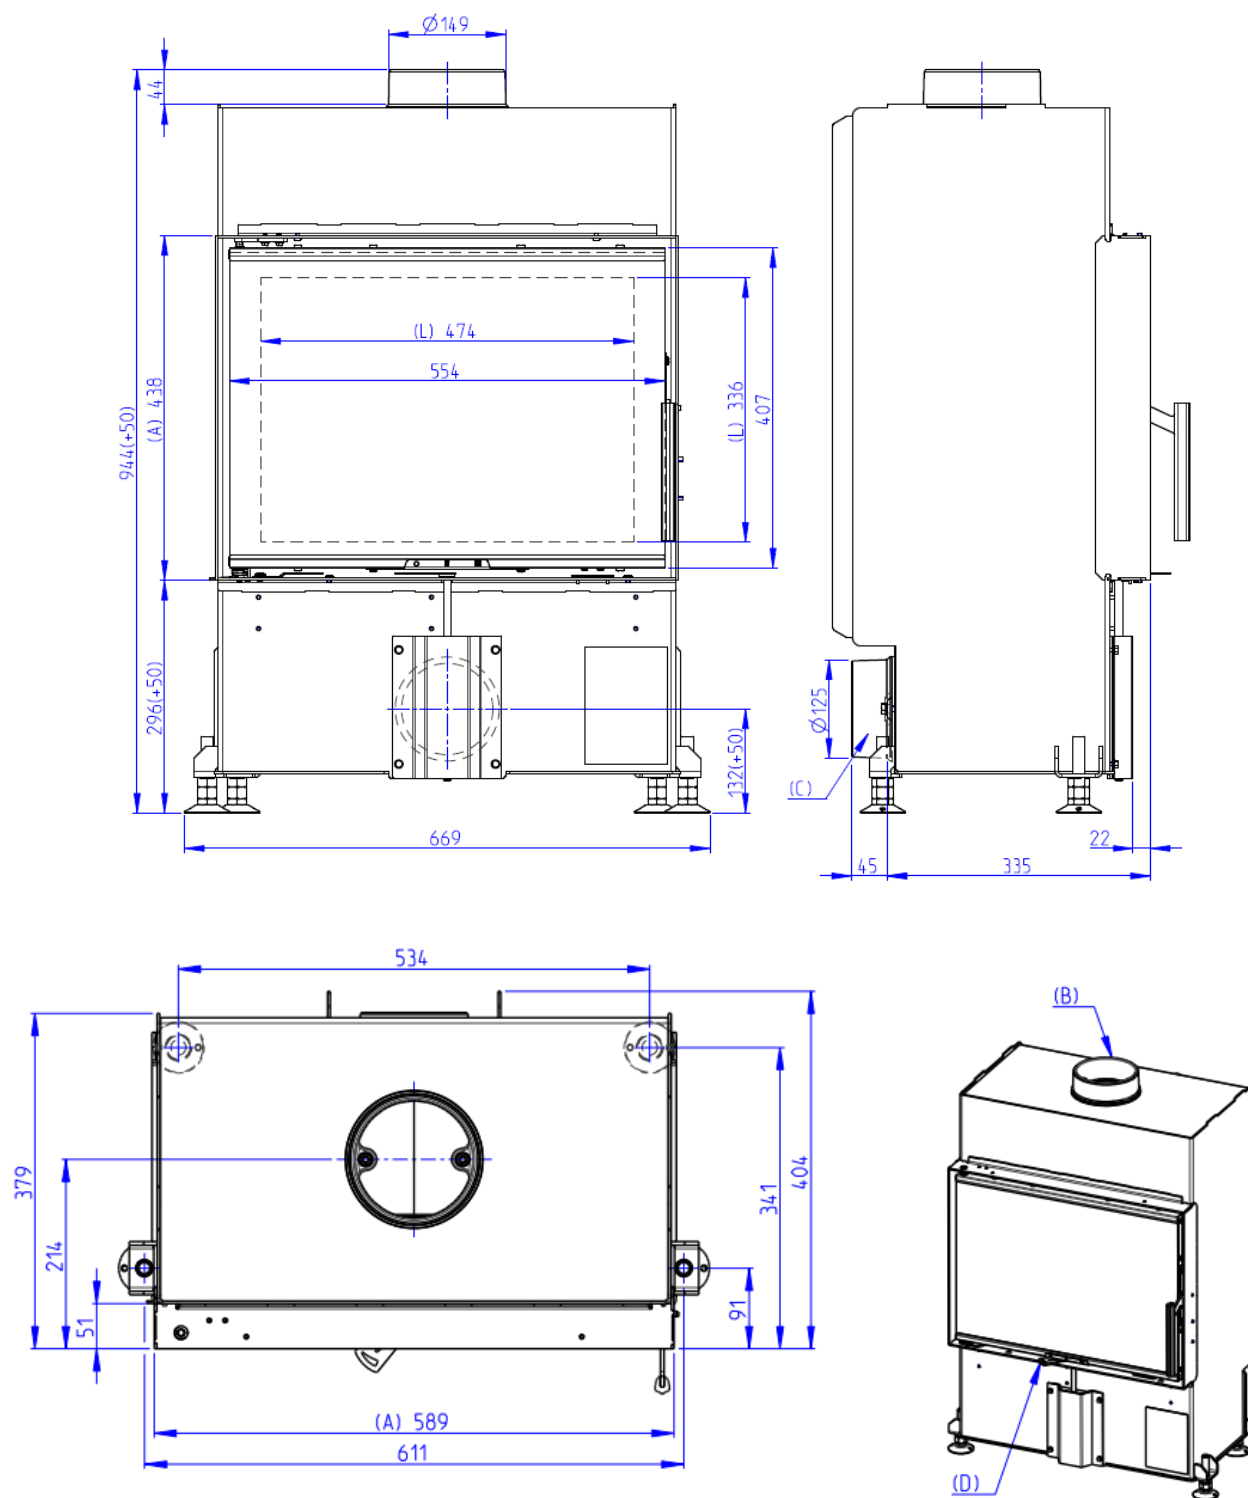

- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße / Dimension intégrée
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang / Sortie de fumée en fonte
 (C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr / Arrivée d'air extérieur
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft / Air primaire et secondaire
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche / Surface en verre libre