

Wkłady kominkowe HEAT proste z otwieraniem drzwiczek na bok

Prosty kształt i idealna konstrukcja wkładu kominkowego HEAT z otwieraniem drzwiczek na bok oferuje różnorodne zastosowanie. Pozwól sobie na wyjątkowe chwile spędzone w ciepłym rodzinnym zaciszu i odkryj piękno żywych płomieni ognia.




Wkłady kominkowe HEAT przeznaczone są do pracy konwekcyjnej i akumulacyjnej za pomocą kratek wentylacyjnych. Rama drzwi wykonana jest ze specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Komora spalania wyłożona jest specjalnym trwałym materiałem IGNITON, dostępnym w kolorze jasnym lub czarnym, zgodnie z preferencjami klienta. Ruszt żeliwny jest odchylany i posiada wyjmowany popielnik. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

HEAT 4G 59.50.04



Parametry techniczne

Wysokość	1024 mm
Szerokość	669 mm
Głębokość	533 mm
Wysokość drzwiczek	466 mm
Szerokość drzwiczek	554 mm
Waga	148 kg
Moc regulowana	4,2-10,8 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	82,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,4 kg/h
Klasa efektywności energetycznej	A+

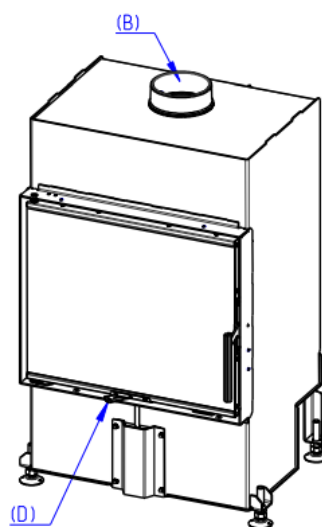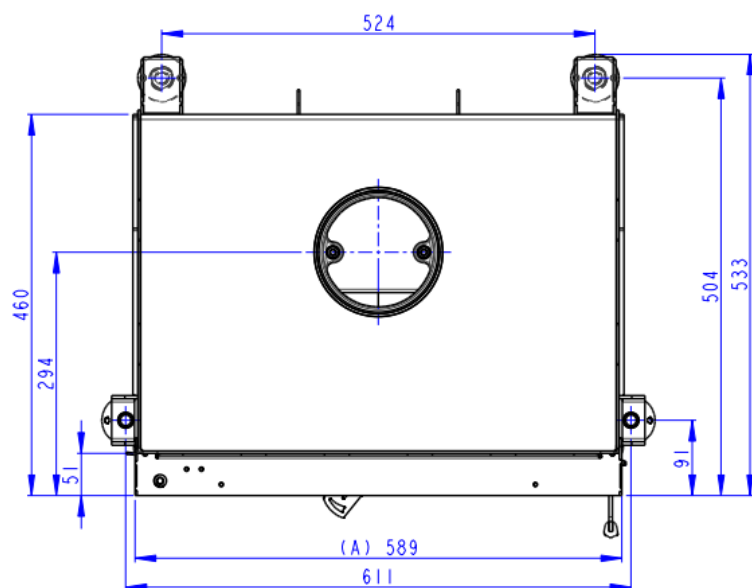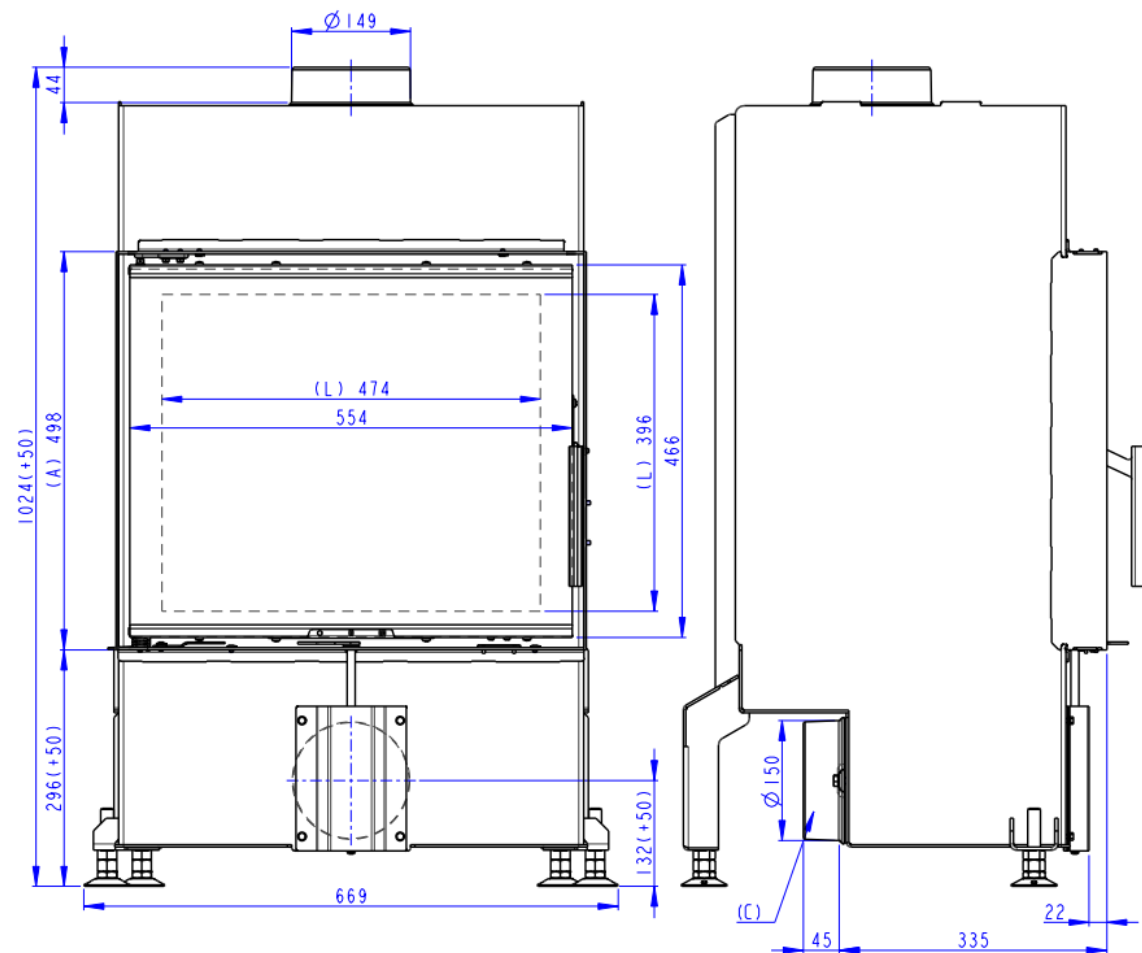

- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
 (C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
 (D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
 (L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche