

Wkłady kominkowe HEAT proste z otwieraniem drzwiczek na bok

Prosty kształt i idealna konstrukcja wkładu kominkowego HEAT z otwieraniem drzwiczek na bok oferuje różnorodne zastosowanie. Pozwól sobie na wyjątkowe chwile spędzone w ciepłym rodzinnym zaciszu i odkryj piękno żywych płomieni ognia.

Wkłady kominkowe HEAT przeznaczone są do pracy konwekcyjnej i akumulacyjnej za pomocą kratek wentylacyjnych. Rama drzwi wykonana jest ze specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Komora spalania wyłożona jest specjalnym trwałym materiałem IGNITON, dostępnym w kolorze jasnym lub czarnym, zgodnie z preferencjami klienta. Ruszt żeliwny jest odchylany i posiada wymiowy popielnik. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

HEAT 4G 70.44.14




C



Parametry techniczne

Wysokość	1042 mm
Szerokość	779 mm
Głębokość	404 mm
Wysokość drzwiczek	407 mm
Szerokość drzwiczek	664 mm
Waga	133 kg
Moc regulowana	2,9-7,5 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	81,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,7 kg/h
Klasa efektywności energetycznej	A+

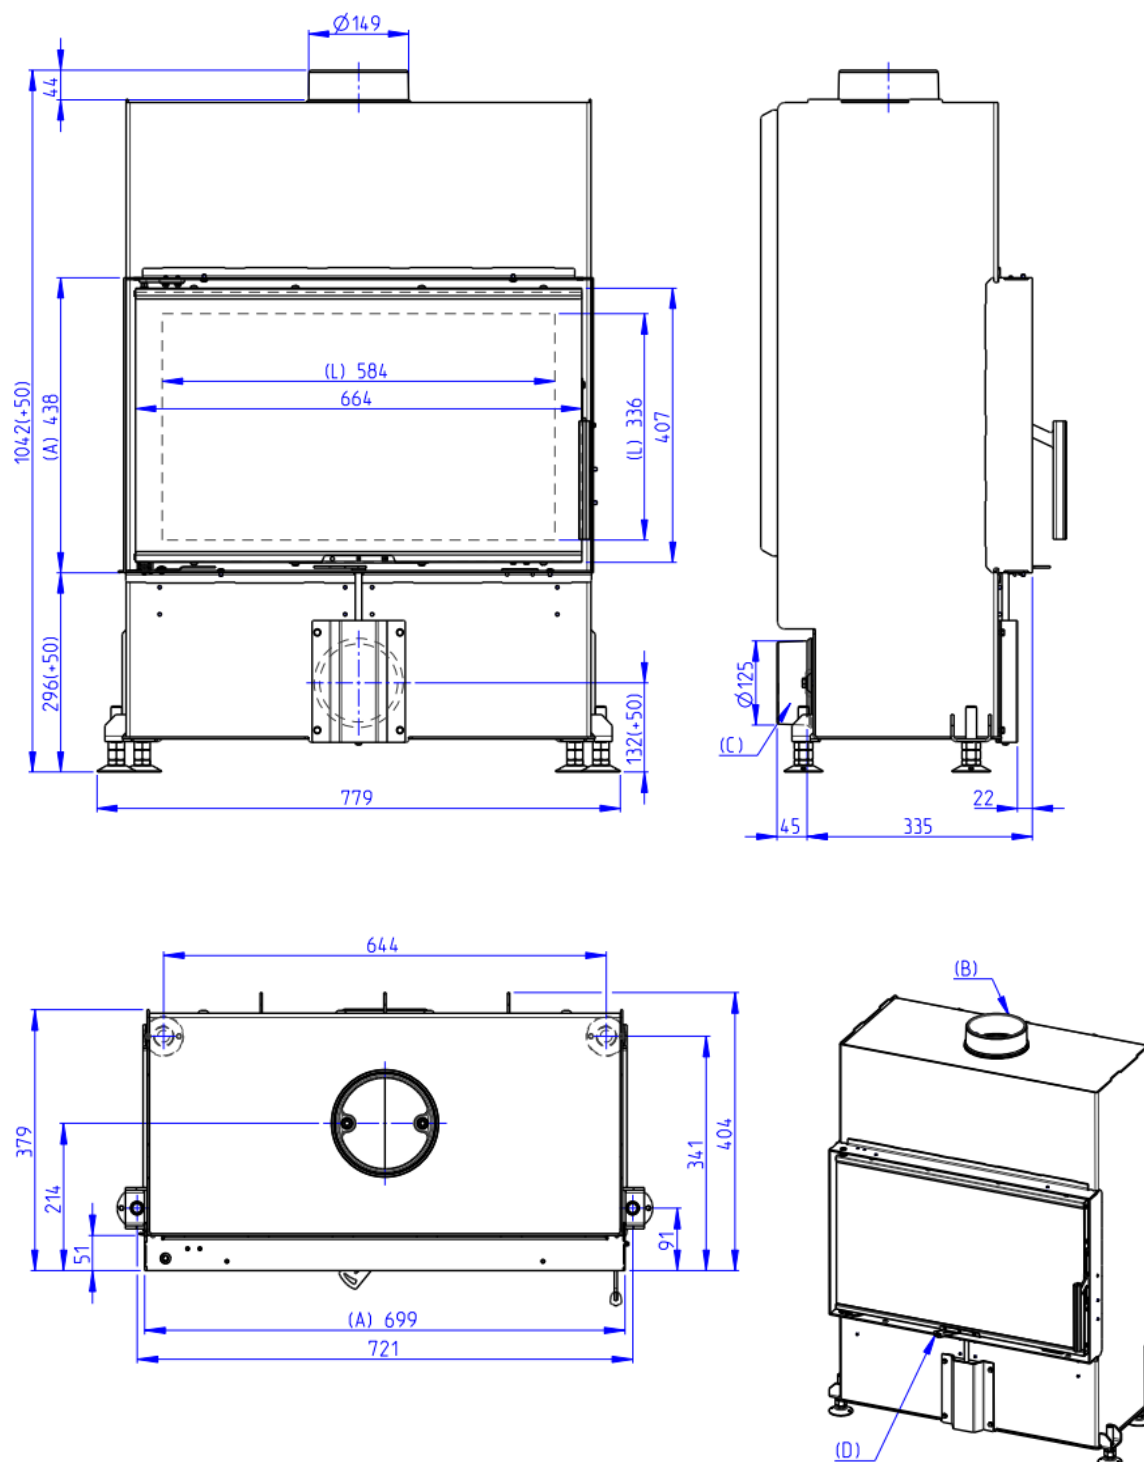

- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße / Dimension intégrée
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang / Sortie de fumée en fonte
 (C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr / Arrivée d'air extérieur
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft / Air primaire et secondaire
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche / Surface en verre libre