

Wkłady kominkowe HEAT trójsronne z wysuwanymi drzwiczkami i łączoną szybą

Czysta prostokątna geometria szyby drzwiczek jest decydującym elementem całego wzornictwa wkładów kominkowych HEAT z przeszkleniem trójsronnym i wysuwanymi drzwiczkami. Dzięki wspianiemu przeszkleniu doskonale doświadczysz gry żywego ognia.


Wkłady kominkowe HEAT posiadają wielkoformatowe przeszklenie trójsronne z nadrukiem, które zapewnia unikanie wrażeń w czasie obserwowania ognia. Najnowszy system prowadnic - Silent lift, zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Komora spalania wyłożona żaroodpornym materiałem IGNITON, w standardzie jest palenisko tzw. bezrusztowe. Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany na wariant z rusztem. Wkłady przeznaczone są do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. W celu bardziej efektywnego spalania do komory doprowadzane jest powietrze tercjalne. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

HEAT C 3G L 50.52.31.24



Parametry techniczne

Wysokość	1342 mm
Szerokość	657 mm
Głębokość	560 mm
Wysokość drzwiczek	468 mm
Szerokość drzwiczek	504 mm
Głębokość drzwiczek	305 mm
Waga	186 kg
Moc regulowana	2,9-7,4 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	82,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,6 kg/h
Klasa efektywności energetycznej	A+

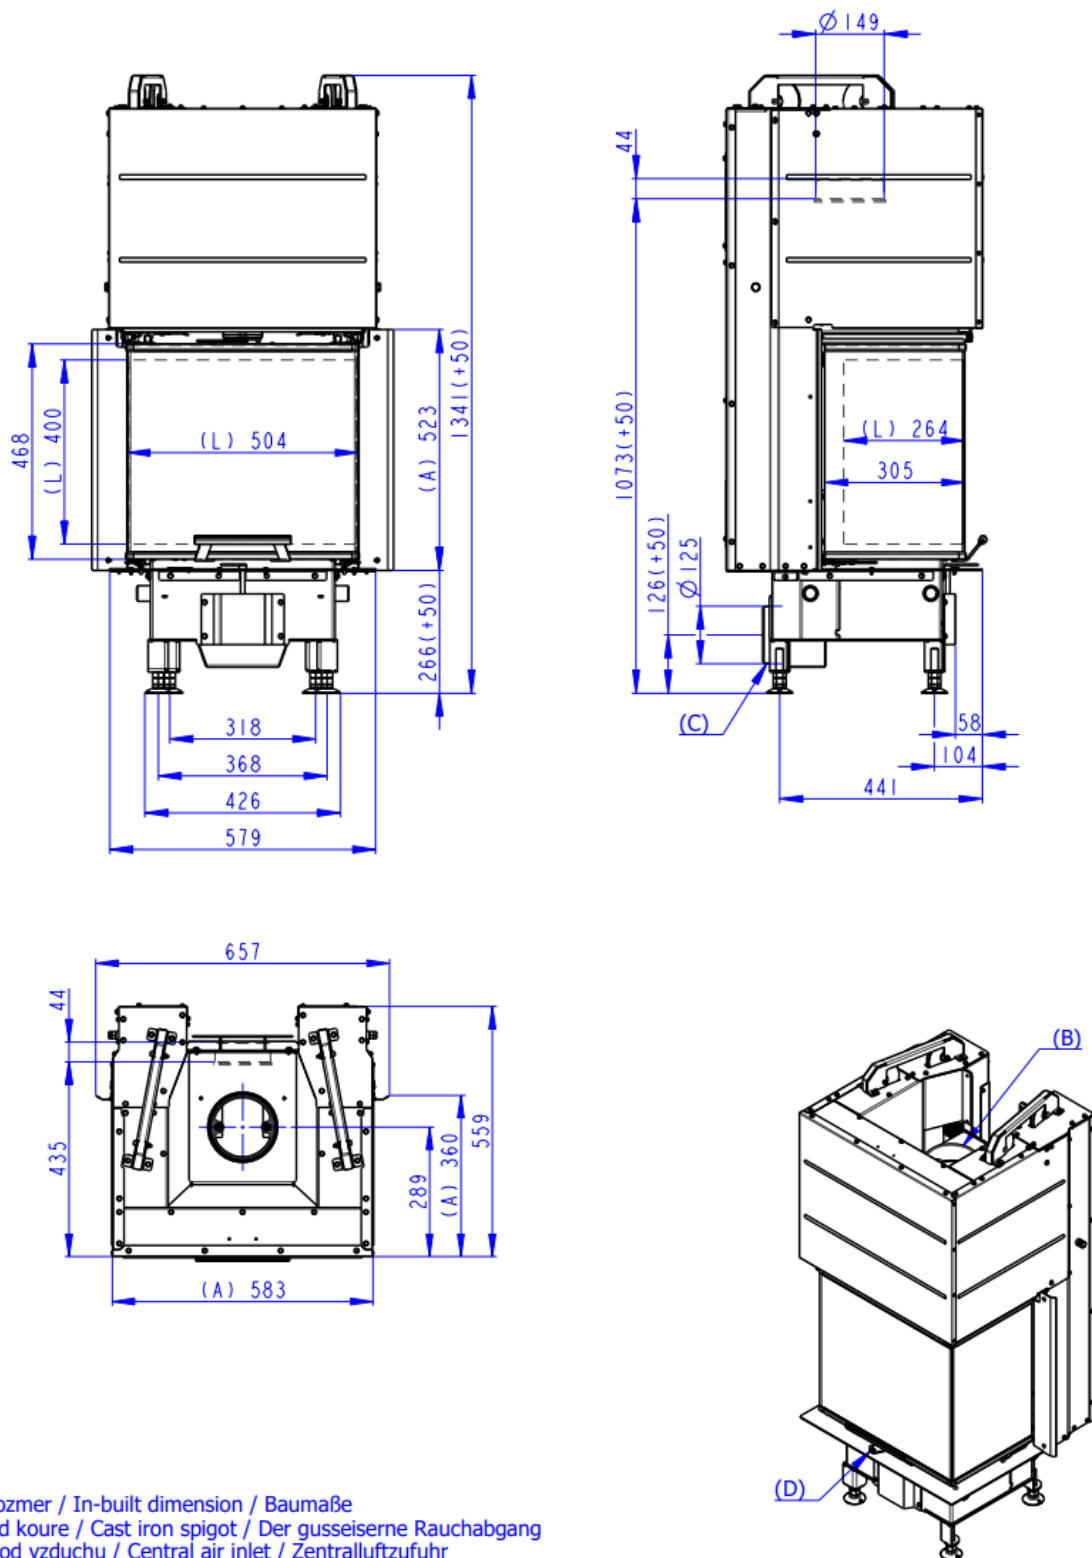

- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
 (C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
 (D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
 (L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche