

Wkłady kominkowe HEAT narożne z wysuwanymi drzwiczkami i łączoną szybą

Wielkie przeszklenie wkładów kominkowych HEAT umożliwia piękną wizję ognia z każdego miejsca Waszego wnętrza. Podnoszone drzwiczki to komfortowe rozwiązanie, które swą funkcjonalnością i estetyką idealnie pasuje do wkładów tej nowoczesnej kolekcji.



Szyba narożna wkładu (lewa, prawa) jest dwuczęściowa. Najnowszy system prowadnic – Silent lift zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Komora spalania wyłożona żaroodpornym materiałem IGNITON, w standardzie jest palenisko tzw. bezrusztowe. Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany na wariant z rusztem. Wkłady przeznaczone są do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. W celu bardziej efektywnego spalania do komory doprowadzane jest powietrze tercjalne. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

HEAT R 3G L 65.51.40.24



Parametry techniczne

Wysokość	1357 mm
Szerokość	876 mm
Głębokość	626 mm
Wysokość drzwiczek	470 mm
Szerokość drzwiczek	650 mm
Głębokość drzwiczek	400 mm
Waga	247 kg
Moc regulowana	5,2-13,5 kW
Średnica wylotu spalin	200 mm
Średnica króćca spalinowego	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	81,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,1 kg/h
Klasa efektywności energetycznej	A+

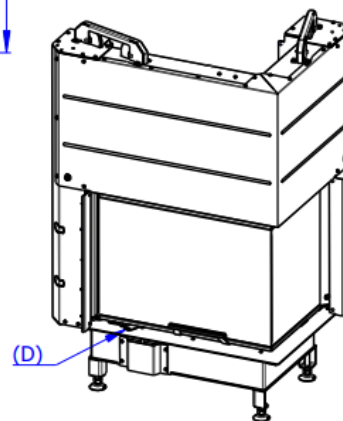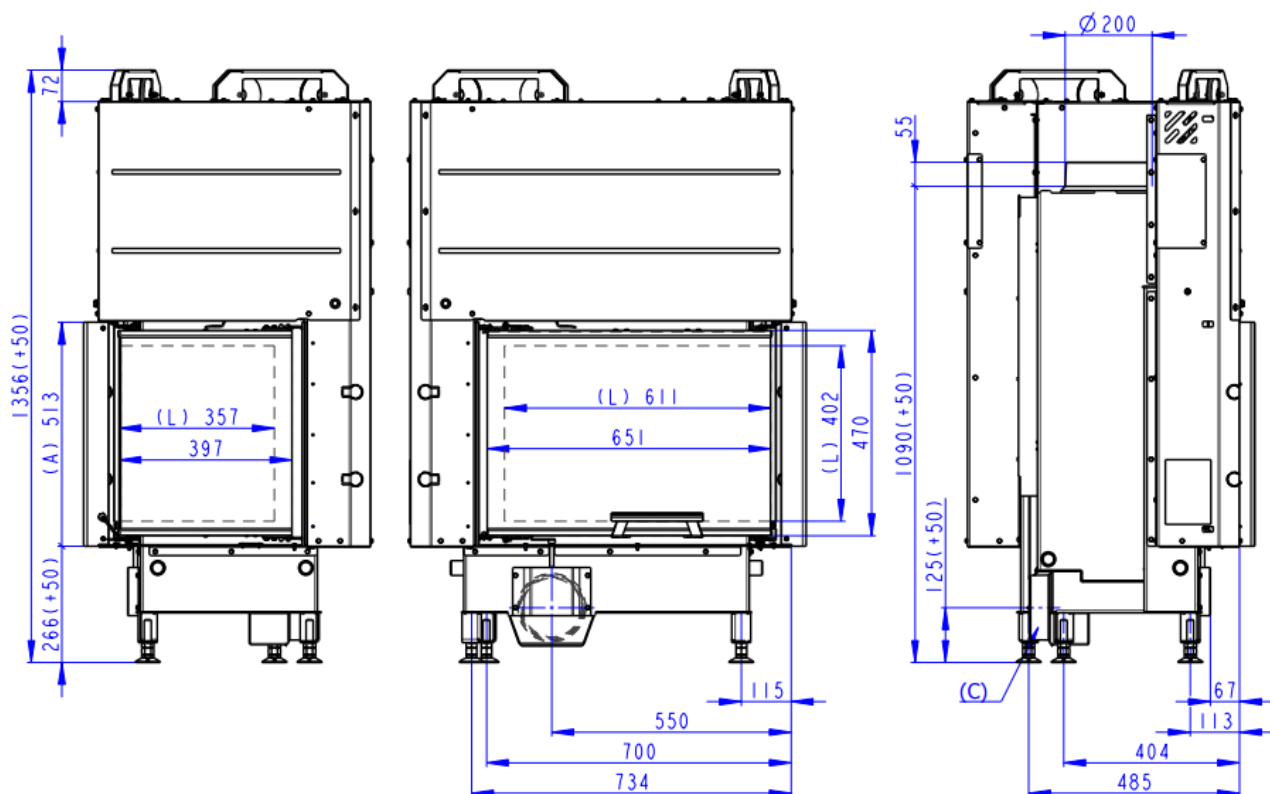

- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
- (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
- (C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
- (D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
- (L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche