

Wkłady kominkowe HEAT narożne z otwieraniem drzwiczek na bok i łączoną szybą

Narożne wkłady kominkowe HEAT z otwieraniem drzwiczek na bok są efektownym dodatkiem do wnętrza w nowoczesnym stylu. Pozwól się oczarować przyjemnym ciepłem, które sprawi, że każdy dom stanie się przytulny oraz nada mu ponadczasowy styl oraz wyjątkową atmosferę.

Wkłady kominkowe HEAT przeznaczone są do pracy konwekcyjnej i akumulacyjnej za pomocą kratek wentylacyjnych. Szyba narożna (lewa, prawa) wkładu jest dwuczęściowa. Rama drzwi wykonana jest ze specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Komora spalania wyłożona jest specjalnym trwałym materiałem IGNITON, dostępnym w kolorze jasnym lub czarnym, zgodnie z preferencjami klienta. Ruszt żeliwny jest odchylany i posiada wyjmowany popielnik. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.




HEAT R 4G S 70.44.33.24



Parametry techniczne

Wysokość	1086 mm
Szerokość	744 mm
Głębokość	419 mm
Wysokość drzwiczek	407 mm
Szerokość drzwiczek	678 mm
Głębokość drzwiczek	308 mm
Waga	128 kg
Moc regulowana	4,5-11,7 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	80,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,7 kg/h
Klasa efektywności energetycznej	A

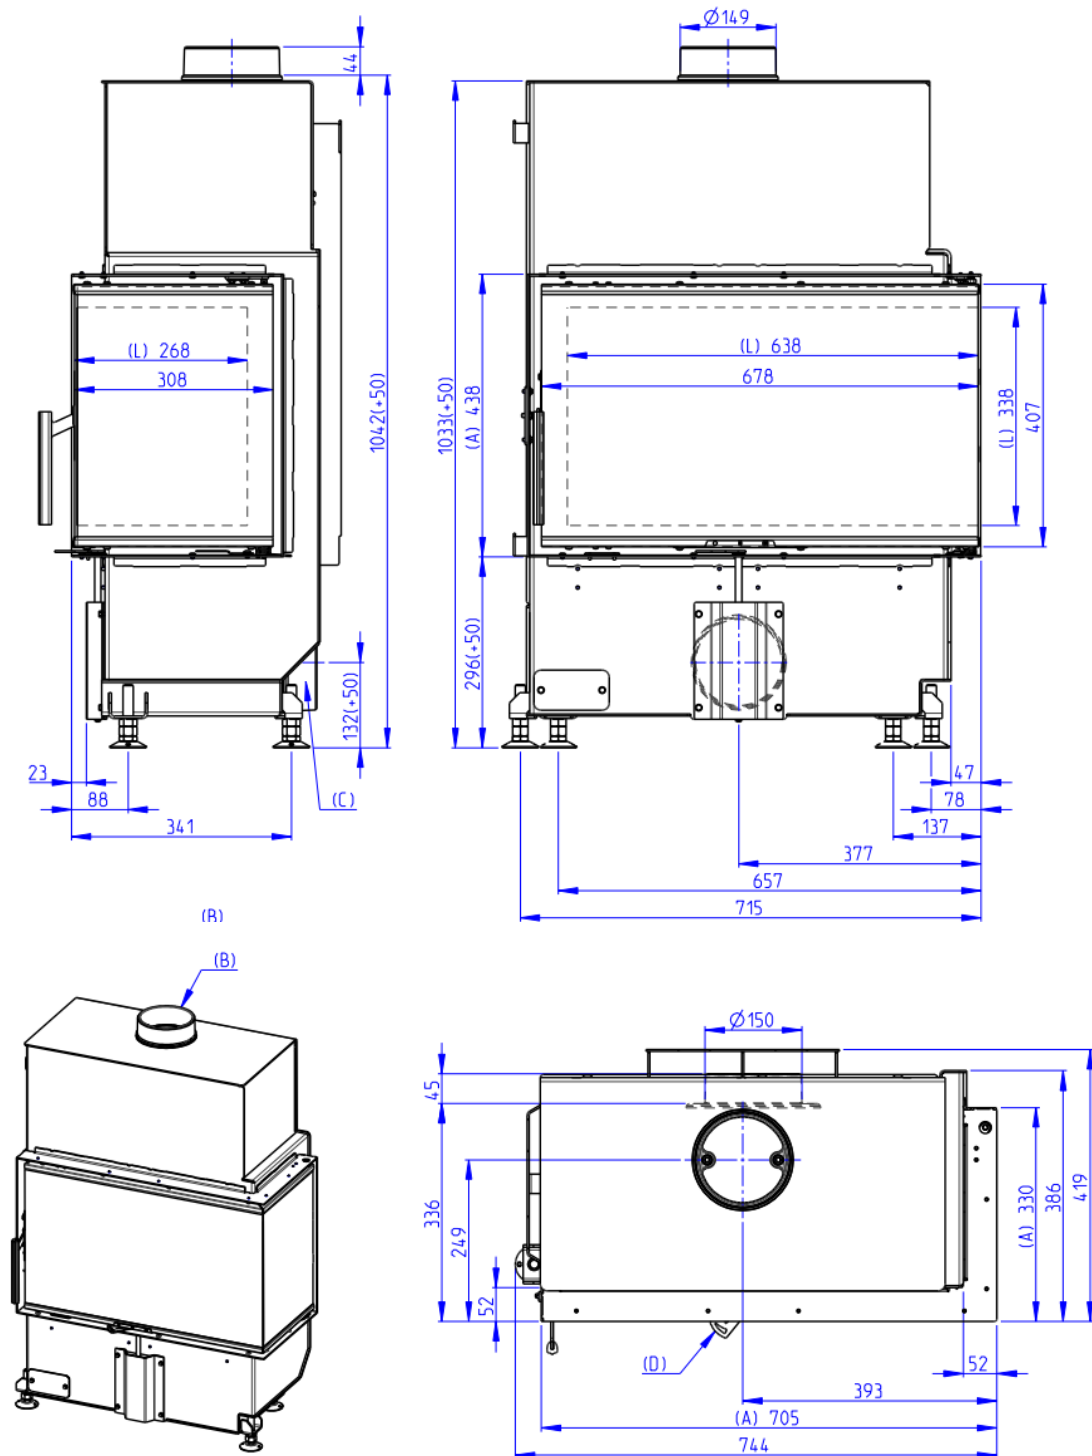

- (A) Zastavbový rozmer / In-built dimension / Baumaße / Dimension intégrée
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang / Sortie de fumée en fonte
 (C) Centrální přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr / Arrivée d'air extérieur
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft / Air primaire et secondaire
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche / Surface en verre libre

