

Wkłady kominkowe HEAT przejrzyste

Połączenie dwóch przestrzeni nigdy nie było tak proste i eleganckie za pomocą przejrzystego wkładu kominkowego HEAT. Delektuj się żywym ogniem, który doskonale wytworzy przyjemną atmosferę w różnych częściach domu.





Wkłady kominkowe HEAT posiadają wielkoformatową szybę z nadrukiem, która zapewnia unikanie wrażeń z obserwowania ognia. Dzięki przejrzystej konstrukcji można dokładać drewno z obu stron. Najnowszy system prowadnic - Silent lift, zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Komora spalania wyłożona jest materiałem ogniotrwałym IGNITON; w standardzie jest palenisko bezrusztowe. Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany na wariant z rusztem. Wkłady przeznaczone są do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

HEAT T 3G 70.50.04



Parametry techniczne

Wysokość	1192 mm
Szerokość	808 mm
Głębokość	570 mm
Wysokość drzwiczek	467 mm
Szerokość drzwiczek	664 mm
Waga	190 kg
Moc regulowana	5,0-13,0 kW
Średnica wylotu spalin	150-180 mm
Średnica króćca spalinowego	180 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	81,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,1 kg/h
Klasa efektywności energetycznej	A+

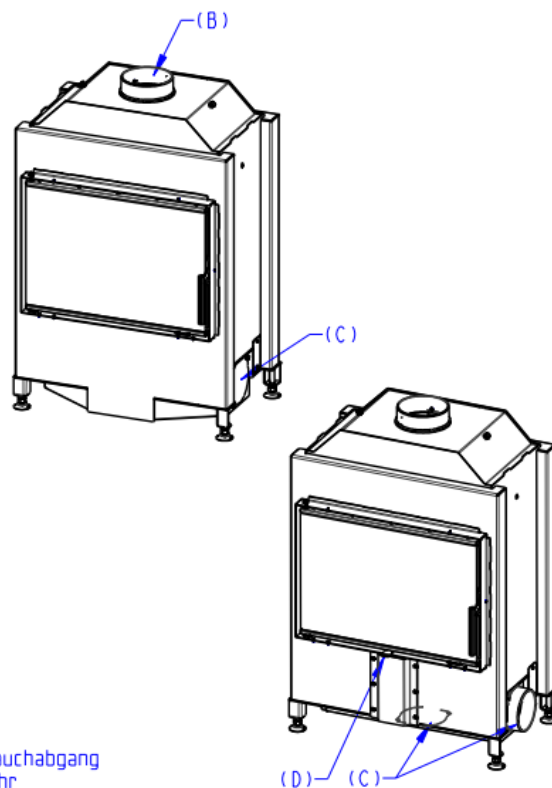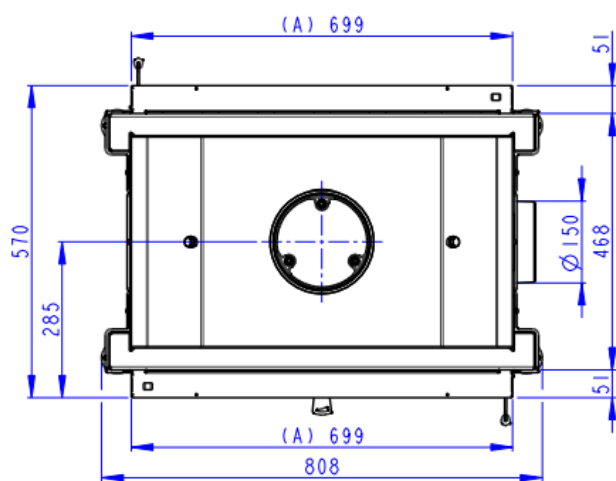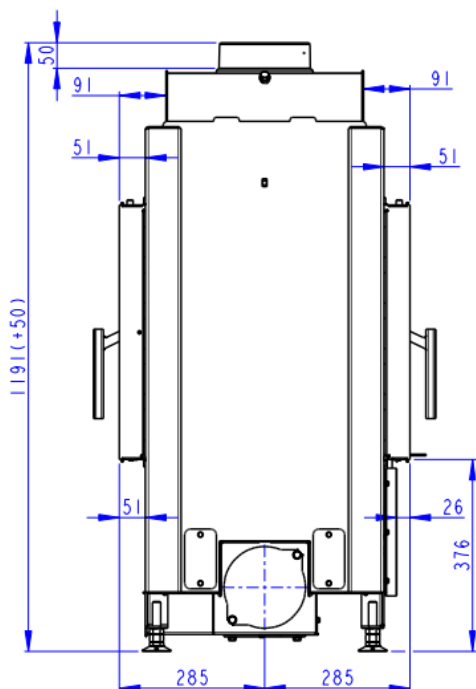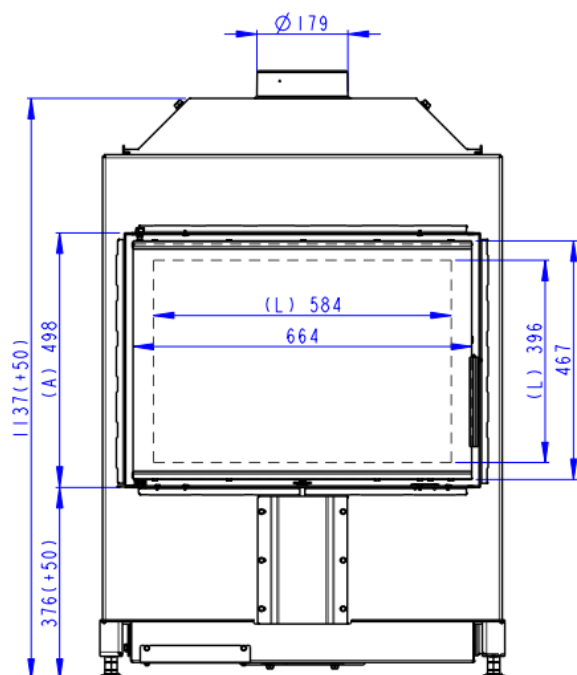

- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
 (C) Centralní přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche / Surface en verre libre