

Piece kominkowe NAVIA

Precyzyjne zharmonizowanie wszystkich definiujących wymiarów pieca NAVIA umożliwiło powstanie wyjątkowego wzornictwa. Zaokrąglona i wymiarowo ponadstandardowa szyba zapewnia wielkopowierzchniowe postrzeganie ognia.

Posiada system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Standardowo możliwe jest podłączenie górnego lub tylnego odprowadzenia spalin. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Komora spalania wyłożona szamotem. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego. W dolnej części pieca znajduje się zamykany schowek na drewno, który pozwala na przechowywanie mniejszej ilości drewna lub narzędzi kominkowych.

NAVIA

ceramika



Parametry techniczne

Wysokość	915 mm
Szerokość	787 mm
Głębokość	374 mm
Waga	160 kg
Moc regulowana	3,6-9,2 kW
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	787 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	82,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,0 kg/h
Klasa efektywności energetycznej	A+



Wzornik kolorów ceramiki





NAVIA 10

KERAMIKA
KERAMIK KOMPLETT
FULL CERAMIC

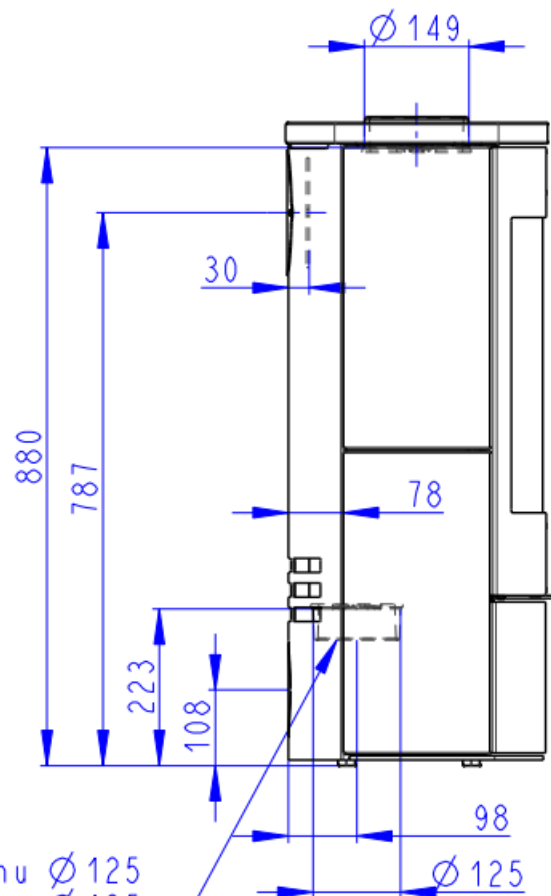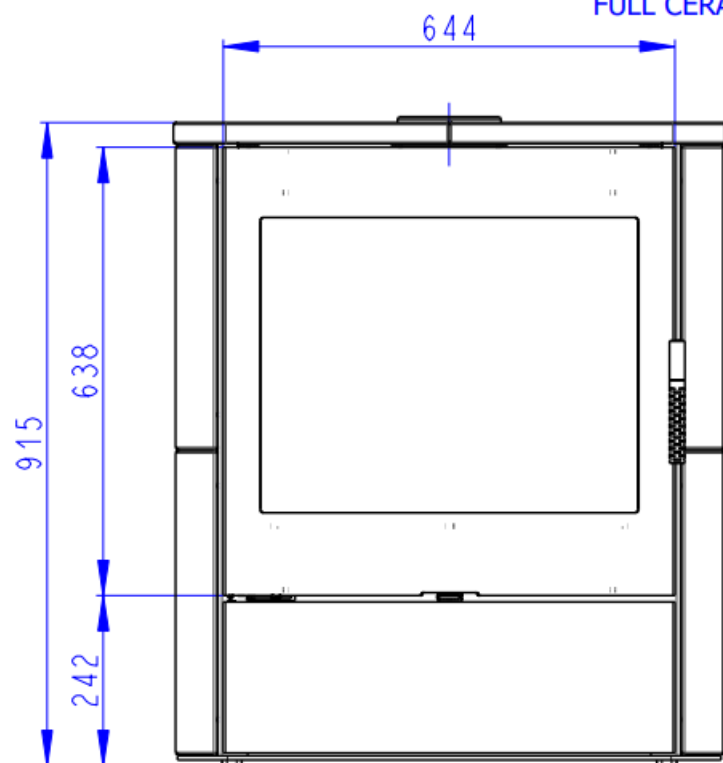

Centralni privod vzuchu Ø 125
Zentral luftzufuhr Ø 125
Central air inlet Ø 125

